



Cévennes 2100[€] (sans pédale)

Randonneuse traditionnelle à la française

Montée en tubes Reynolds 725 par CYFAC. Les tubes sont assemblés par raccords brasés.

Tailles du 47 au 62 et de 2 cm en 2 cm. Cette machine, dans sa livrée standard, est proposée en bleu nuit uni (détails ci-dessous) avec porte-sac avant et porte-bagage « Vélo Orange ».

Inclus, bossages et œillets brasés pour recevoir porte-bagages surbaissés.

Récapitulatif technique

Chassis

Cadre et fourche acier Reynolds 725 à raccords
 Jeu de direction « Tange »
 Cintre Nitto (2 modèles selon taille)
 Potence à plongeur Vélo Orange (longueur selon taille)
 Tige de selle Xtrème
 Selle Italia X2

Roues

Jantes Ambrosio « Keba » - 36T
 Garde boue en inox
 Moyeux Shimano 105
 Pneus « Confrérie des 650B » 584x32B
 Poignées de freins Tektro RL
 Etriers cantilevers Tektro CR720

Transmission

Boîtier de pédalier Shimano BB-UN54
 Pédalier Sugino XD2-600 triple—plateaux 48-36-26
 Manivelles 165 à 175 mm
 Dérailleur AV triple Shimano 105
 Dérailleur arrière shimano 105 grande cage
 Manettes au cadre indexées Shimano dura-ace (1)
 Cassette Shimano HG50 10 vitesses 13-27

Eclairage

Dynamo-bouteille Basta Quattro
 Phare avant à diode Bush et Muller « Cyo »
 Feu arrière B+M Seculite plus (éclairage de sécurité à l'arrêt)


Options :

Couleur « beurre frais », « bordeaux métallisé » ou « gris métallisé » + 100[€]

Moyeu-dynamo SON « Delux » et son phare à diode « Edelux » + 300[€]

Cadre nu 890[€]

(1) En raison de la suppression par Shimano de la version triple en 105, pour l'option commande des vitesses aux poignées, nous consulter.

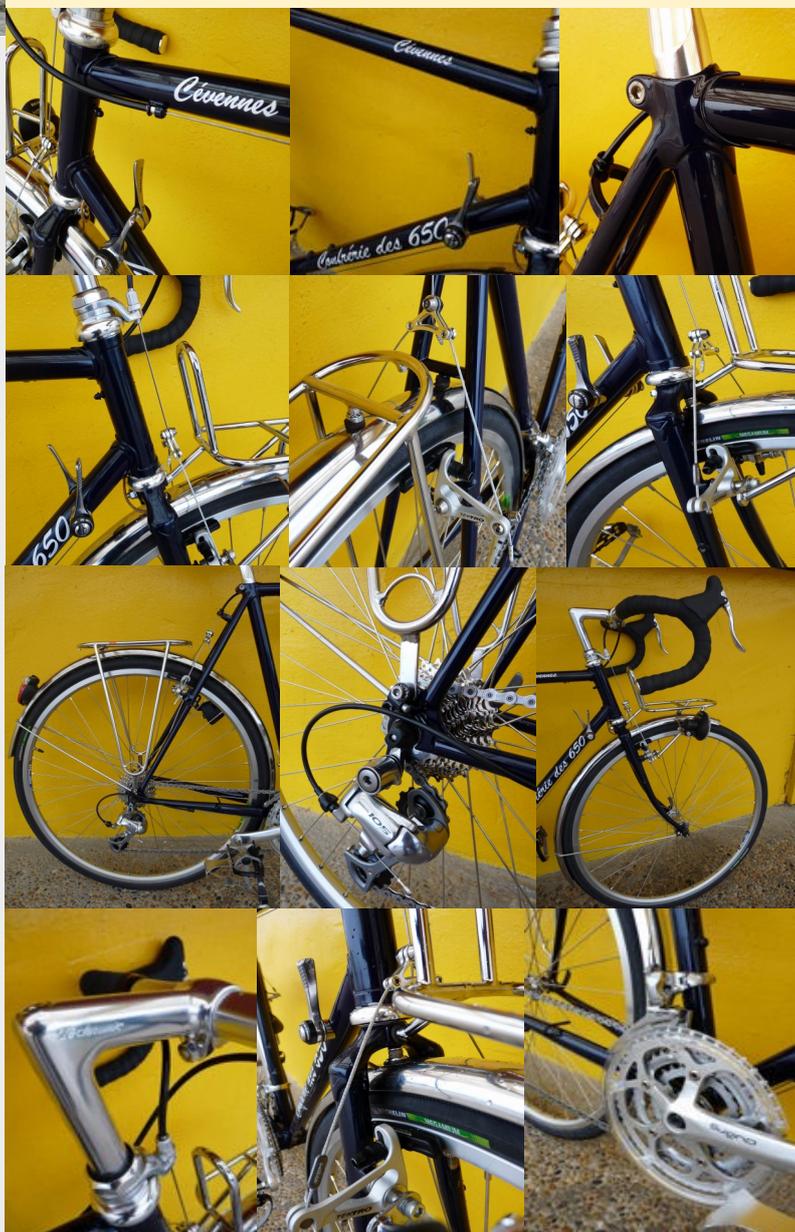

Moyeu-dynamo SONdelux



Beurre frais

Vous êtes intéressé(e) ? Prenez contact avec le président de notre association, qui vous adressera un dossier détaillé et complet.

Une précision : Conçues par l'association, nos matériels ne sont disponibles que par son intermédiaire. D'autre part, ils ne sont accessibles qu'aux adhérents de l'association et à ceux qui souhaitent le devenir en acquérant une machine.